


可攜式加振器

MODEL-8100

- 可在加速度模式和位移模式下加振。
- 可調整加振等級。
- 最適合長時間使用後或測量前的感度檢查。

輕鬆校正感應器和振動計

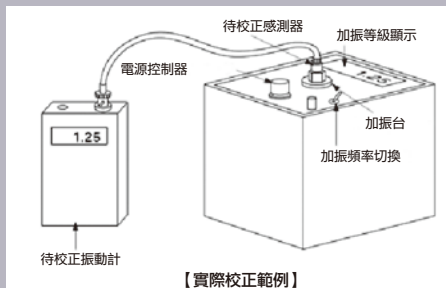

【實際校正範例】

規格

加振力	最大9.8N
最大振幅	5mm(峰對峰值)
加速度範圍	0~199.9m/s ² (峰值)
位移量範圍	0~1.999mm(峰對峰值)
精準度	3%以內(80Hz、10m/s ² 、25°C)
加振頻率	80Hz、500Hz 切換式 亦可從外部函數產生器等輸入訊號。 (5~5kHz)
加振台	φ25mm、M6 P=1的螺絲孔加工
交流輸出訊號	AC±2V/滿刻度
溫度範圍	-20°C~50°C
電源	AC100V±10V 50/60Hz 1A以內
尺寸與重量	116(W)×199(H)×199(D)mm 約4.2kg
選購配備	加振台 φ25mm、M5 螺絲孔加工型 加振台 φ25mm、10-32UNF 螺絲孔加工型